Power Range - Specifications

MSE - Forks
Forklift Truck Attachments

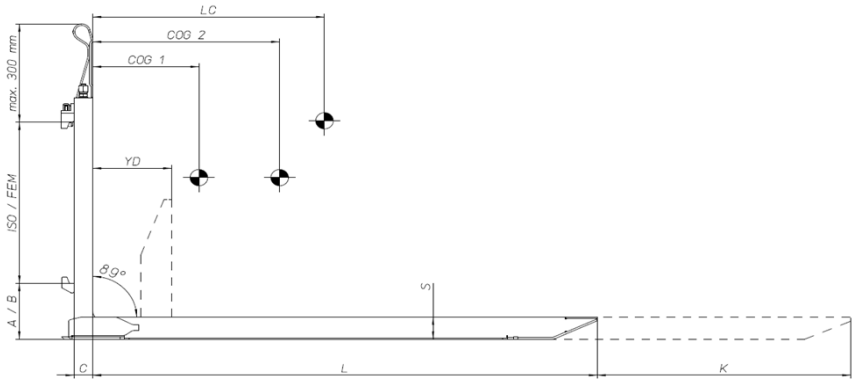

Metric

Model	Capacity Kg. / 600 (mm)	Section D1/D2 x S (mm)	Length (mm) / Stroke (mm)	Lost Load Thickness (mm)	CoG1 (mm) +/-	CoG2 (mm) +/-	Weight (kg) +/-	ISO/FEM
RE4 25 1100/0750 RE4 25 1200/0850 RE4 25 1350/1000	2500 kg.	161/169 x 57	1100/0750 1200/0850 1350/1000	45	395 440 510	656 640 750	185 197 215	2A
RE4 35 1100/0750 RE4 35 1200/0850 RE4 35 1350/1000	3500 kg.	161/169 x 57	1100/0750 1200/0850 1350/1000	45	370 415 485	530 600 710	197 209 227	3A
RE4 45 1100/0750 RE4 45 1200/0850 RE4 45 1350/1000	4500 kg.	161/169 x 57	1100/0750 1200/0850 1350/1000	45	370 415 485	530 600 710	197 209 227	3A
RE4 58 1100/0750 RE4 58 1200/0850 RE4 58 1350/1000	5800 kg.	161/169 x 62	1100/0750 1200/0850 1350/1000	50	340 380 450	500 570 675	252 265 286	4A
RE4 32 1100/0750 RE4 32 1200/0850 RE4 32 1350/1000	3200 kg.	161/169 x 47	1100/0750 1200/0850 1350/1000	45	350 395 464	530 600 712	175 184 199	3A

Imperial

Model	Capacity on 24" (lbs)	Section D1/D2 x S (inch)	Length / Stroke	Lost Load Thickness (inch)	CoG1 (inch) +/-	CoG2 (inch) +/-	Weight (lbs) +/-	ISO/FEM
RE4 25 1100/0750 RE4 25 1200/0850 RE4 25 1350/1000	5,500	6.33"/6.65" x 2.2"	43.3"/29.5" 47.2"/33.4" 53.1"/39.3"	1.7"	15.6" 17,3" 20.1"	25.8" 25.2" 29.5"	407 433 473	2A
RE4 35 1100/0750 RE4 35 1200/0850 RE4 35 1350/1000	7,700	6.33"/6.65" x 2.2"	43.3"/29.5" 47.2"/33.4" 53.1"/39.3"	1.7"	14.6" 16.3" 19.1"	20.9" 23.6" 28.0"	433 460 499	3A
RE4 45 1100/0750 RE4 45 1200/0850 RE4 45 1350/1000	9,900	6.33"/6.65" x 2.2"	43.3"/29.5" 47.2"/33.4" 53.1"/39.3"	1.7"	14.6" 16.3" 19.1"	20.9" 23.6" 28.0"	433 460 499	3A
RE4 58 1100/0750 RE4 58 1200/0850 RE4 58 1350/1000	12,760	6.33"/6.65" x 2.4"	43.3"/29.5" 47.2"/33.4" 53.1"/39.3"	1.9"	13.4" 15.0" 17.7"	19.7" 22.4" 26.6"	554 583 629	4A
RE4 32 1100/0750 RE4 32 1200/0850 RE4 32 1350/1000	7,040	6.33"/6.65" x 1.9"	43.3"/29.5" 47.2"/33.4" 53.1"/39.3"	1.7"	13.8" 15.6" 18.3"	20.9" 23.6" 28.0"	385 405 438	3A